


## KRYPTOS SOFT-CLOSE

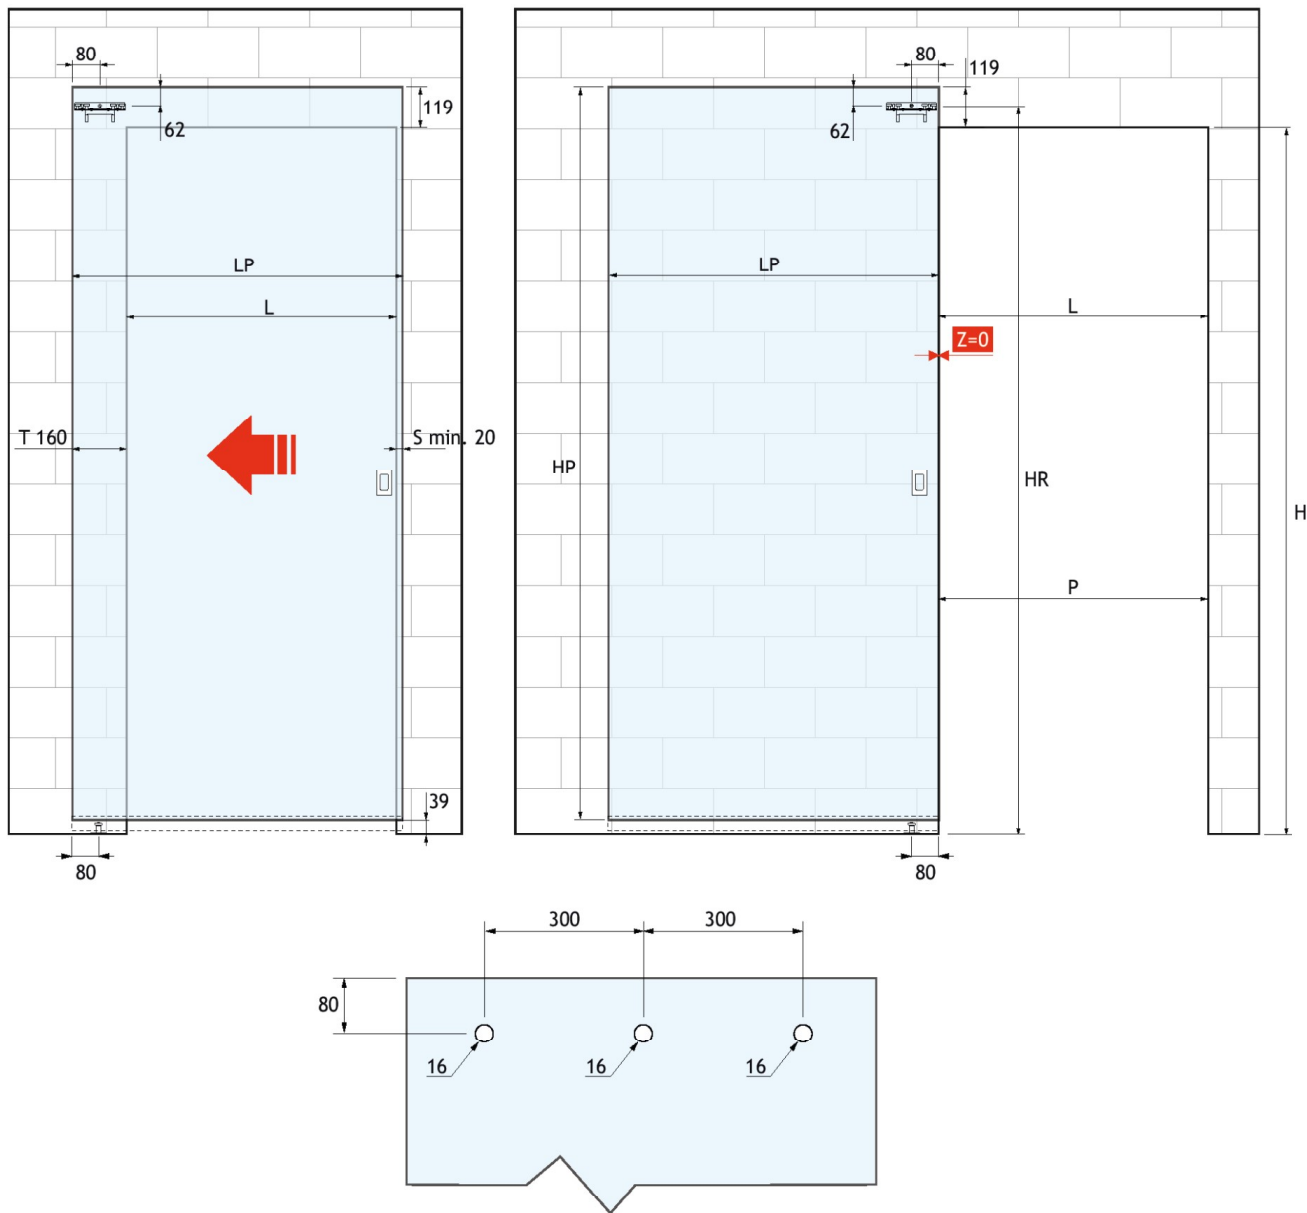

Dimensionamento della porta e del binario KRYPTOS SOFT-CLOSE, fissaggio a muro, anta singola <b>Passaggio = larghezza vano</b>	Door and track sizing for KRYPTOS SOFT-CLOSE, wall fixing single door <b>Passage = room width</b>
Altezza della porta (HP) = H + 119 - 39 mm	Door height (HP) = H + 119 - 39 mm
Altezza della rotaia (HR) = HP + 39 - 62 mm	Track height (HR) = HP + 39 - 62 mm
Larghezza porte (LP) = L + 160 mm + S	Doors width (LP) = L + 160 mm + S
Misura del passaggio (P) = L - Z	Passage width (P) = L - Z
(Z) = L - P	(Z) = Z - P
(T) = LP - L - S	(T) = LP - L - S
(S) = Min. 20 mm	(S) = Min. 20 mm