


KRYPTOS SOFT-CLOSE

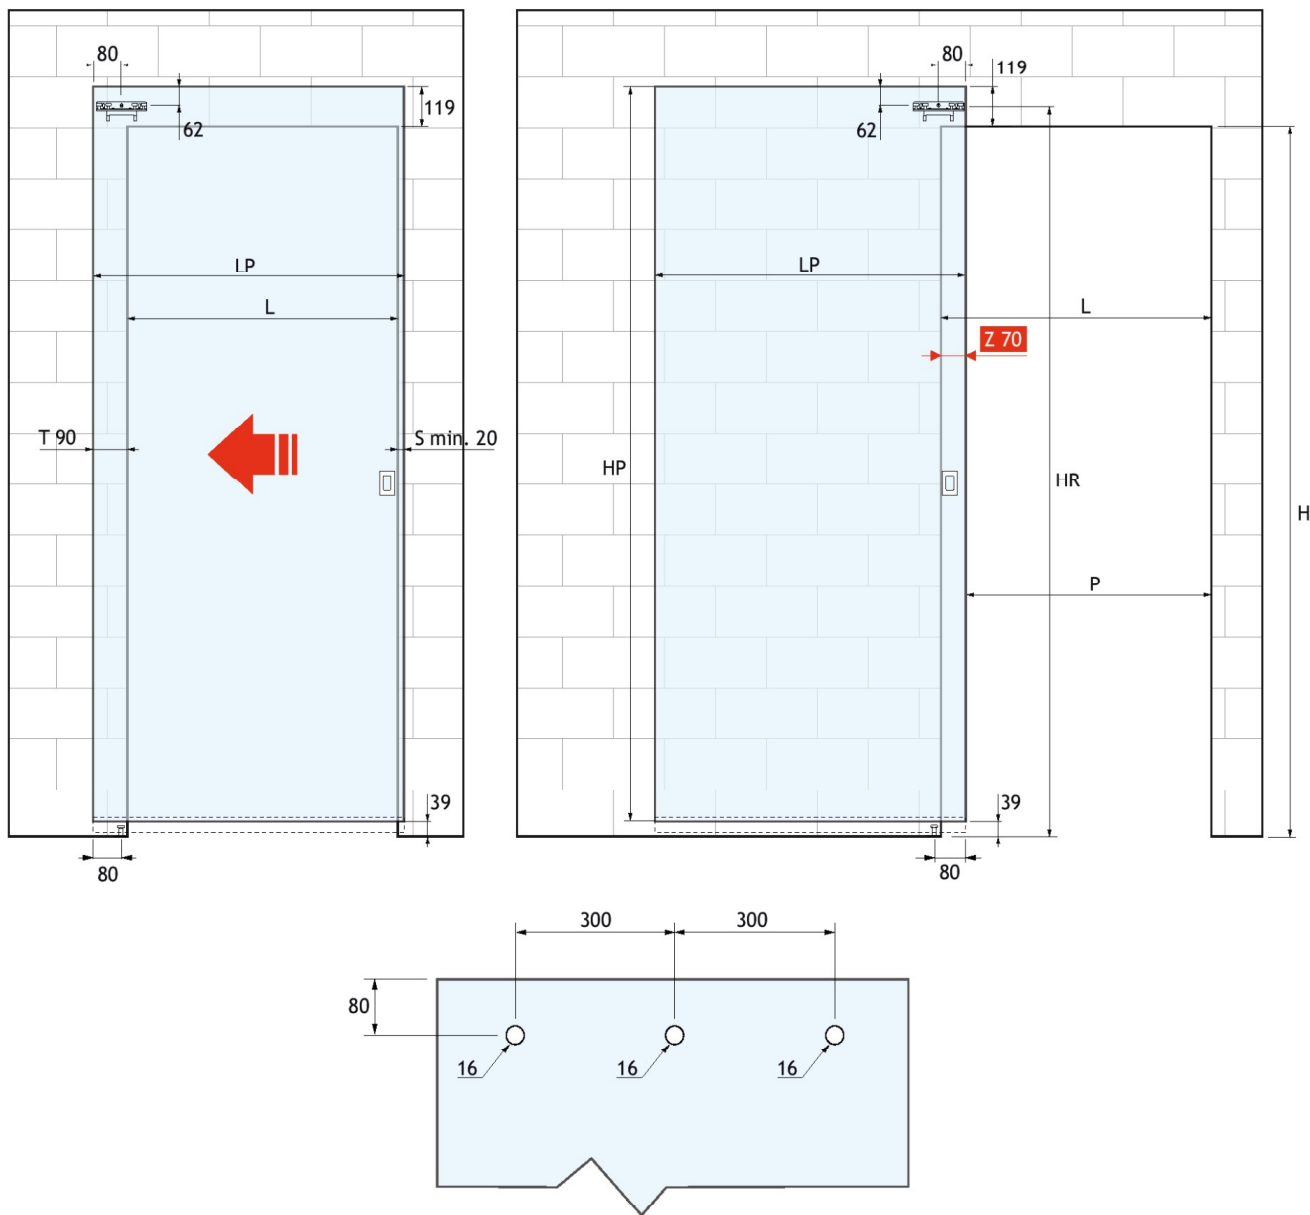

Dimensionamento della porta e del binario KRYPTOS SOFT-CLOSE fissaggio a muro, anta singola Passaggio = larghezza vano - 70 mm	Door and track sizing for KRYPTOS SOFT-CLOSE, wall fixing single door Passage = room width - 70 mm
Altezza della porta (HP) = $H + 119 - 39$ mm	Door height (HP) = $H + 119 - 39$ mm
Altezza della rotaia (HR) = $HP + 39 - 62$ mm	Track height (HR) = $HP + 39 - 62$ mm
Larghezza porte (LP) = $L + 90 + S$	Doors width (LP) = $L + 90 + S$
Misura del passaggio (P) = $L - Z$	Passage width (P) = $L - Z$
(Z) = $L - P$	(Z) = $L - P$
(T) = $LP - L - S$	(T) = $LP - L - S$
(S) = Min. 20 mm	(S) = Min. 20 mm